

Sistema 2-K-PU per rivestimenti elastici su balconi e pavimenti

einZA LawiPen 2-K-PU-Beschichtung

rivestimento elastico per balconi e pavimenti



einZA LawiPen 2-K-PU-Beschichtung è un rivestimento a base di una resina poliuretanica bicomponente di qualità eccellente, autodilatante e con ottima stabilità di tinta. Per la realizzazione di pavimenti elastici all'interno con caratteristiche di isolamento acustico e decorative e per rivestimenti all'esterno di terrazze, balconi e giardini d'inverno. Applicato nel sistema con einZA LawiDox-Grundierung ed einZA LawiPen 2-K-PU-Siegel, il rivestimento einZA LawiPen 2-K-PU-Beschichtung è classificato privo di VOC e SVOC e certificato a bassa emissione secondo i principi di prova dell'AgBB.

Tinta: RAL 7035, tinteggiabile tramite einZA mix (Industriale)

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,30	ca. 1,3	10 kg
	(per 1 mm di spessore)	

einZA LawiPen 2-K-PU-Siegel

vernice trasparente poliuretanica bicomponente, satinata, per interni



einZA LawiPen 2-K-PU-Siegel è una vernice poliuretanica trasparente, bicomponente, di altissima qualità, per la sigillatura satinata finale di rivestimenti epossidici e poliuretani. Prodotto di sistema per einZA LawiPen 2-K-PU-Beschichtung. Applicata nel sistema con einZA LawiDox-Grundierung ed einZA LawiPen 2-K-PU-Beschichtung, la vernice einZA LawiPen 2-K-PU-Siegel è classificata privo di VOC e SVOC e certificata a bassa emissione secondo i principi di prova dell'AgBB.

Tinta: incolore

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,06	120-160	5 kg
		1 kg

einZA LawiPen Stellmittel

agente tissotropizzante ed addensante in fibra



Agente tissotropizzante ed addensante in fibra, facile da mescolarsi. Idoneo per malte resinose. Per aumentare la densità e la stabilità del prodotto su superfici inclinate. Riduce la capacità autodilatante ed impedisce lo scolorimento del materiale su rampe e superfici inclinate da 3-20 %.

Tinta: bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
---	(a seconda dell'impiego)	1,5 kg

Gli specialisti per supporti in legno

einZA Aqua-Siegel

lucido e satinato



Vernice trasparente acril-uretanica per interni, idrodiluibile, a rapida essiccazione, altamente resistente all'abrasione. Per pavimenti in legno e parquet di normale sollecitazione e per tutti i manufatti in legno all'interno. Difficilmente infiammabile secondo TL 8010-0312, resistente alla sodurazione e alla salivazione secondo DIN 53 160.

Tinta: incolore, lucido e satinato

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,04	60-85	2,5 l
		750 ml
		250 ml

einZA Plastik-Siegel

lucido brillante e satinato



Vernice trasparente poliuretanica, monocomponente, per verniciature sollecitabili in interni ed esterni. Facile da lavorare, vernice di protezione a rapida essiccazione per la verniciatura di barche in legno, porte, finestre all'interno, mobili, persiane, rivestimenti in legno all'interno e pavimenti e scale in legno di normale sollecitazione.

Tinta: incolore, lucido brillante e satinato

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,92	60-85	2,5 l
		750 ml
		250 ml

einZA

LawiDur 2-K-PU-Klarlack

lucido brillante e satinato



einZA LawiDur 2-K-PU-Klarlack è una vernice trasparente bicomponente di eccellente qualità, lucida o semilucida, per tutte le superfici. Ideale per superfici altamente sollecitate in tutti gli ambienti, nei quali i requisiti alla resistenza meccanica e chimica sono elevati. Prodotto di sistema per la sigillatura trasparente all'esterno del sistema einZA LawiPen.

Tinta: incolore, lucido brillante e semilucido

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
0,98-1,00	100	3 kg
		1 kg

Il Vostro partner rivenditore di zona einZA

Protezione superficiale efficiente
tramite i rivestimenti di qualità einZA

Rivestimenti per pavimentazioni



[®]**einZA**
Wir bringen Farbe

Affidabilità e sicurezza per i Vostri pavimenti

Solo una protezione durevole della superficie garantisce massima longevità.

Ogni protezione superficiale affidabile e di qualità inizia dall'accurata scelta del rivestimento. Per una protezione efficiente della superficie, einZA offre una vasta gamma di prodotti speciali per ogni tipo di sollecitazione.

Rivestimenti monocomponenti per sollecitazioni normali

einZA Aqua-Floor PU

semilucido



Rivestimento sintetico idrodiluibile, semilucido, a basso impatto ambientale, a basso tenore di solvente, riempitivo, per interni ed esterni. einZA Aqua-Floor PU ha una resistenza all'acqua ottimizzata ed un'elevata durezza superficiale grazie al rinforzo poliuretano. Idoneo per realizzare rivestimenti per pavimentazioni altamente resistenti all'abrasione, pulibili a secco o ad umido, su calcestruzzo, massetto, pietra artificiale, legno e compositi di legno, come pure su piastrelle assorbenti in ceramica. Piacevole da utilizzare in ambienti interni grazie al basso tenore di odore.

Tinta: grigio siliceo (RAL 7032), grigio pietra (RAL 7030)

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,25	160-280	12,5 l
		5 l
		2,5 l
		12,5 l*
		6 l*

*integgiabile tramite einZA mix

einZA Markierungsfarbe



Vernice spartitraffico resistente agli agenti atmosferici, per calcestruzzo, massetto, pavimenti industriali, asfalto, ecc., a rapida essiccazione, ottimo potere di adesione, opaca. Molto idoneo per parcheggi, non idoneo per la segnaletica permanente di traffico scorrevole.

Tinte: rosso (RAL 3000), nero (RAL 9005), giallo traffico (RAL 1023), bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,40-1,50	ca. 400	35 kg (solo bianco)
		12,5 kg
		2,5 l
		750 ml (solo bianco)

einZA Aqua-Kunststoff

satinato



einZA Aqua-Kunststoff è un rivestimento sintetico per pavimentazioni, idrodiluibile, satinato, resistente all'abrasione e allo sfregamento. Idoneo anche per pavimenti in legno all'interno. Prodotto speciale altamente elastico, con approvazione n. P-57.073, solo per interni. Idoneo per rivestimenti su calcestruzzo, suintonaco e massetto di vasce ed ambienti di raccolta all'interno di edifici chiusi.

Tinte: grigio siliceo (RAL 7032), grigio pietra (RAL 7030)

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,25	130-200	12,5 l
		5 l
		2,5 l

einZA Flüssigkunststoff

semilucido



Rivestimento sintetico a solvente per pavimentazioni, privo di PVC, a rapida essiccazione, per interni ed esterni, resistente agli agenti atmosferici, resistente a colpi e graffi, resistente agli oli minerali, semilucido.

Tinte: incolore*, bianco, grigio pietra (RAL 7030), grigio verdastro, grigio chiaro, grigio siliceo (RAL 7032), grigio blu (RAL 7031), blu capri*, beige*, verde*, verde lago*, rosso mattone*, marrone terracotta (RAL 8003), nero*

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
0,98-1,22	85-100	10 l
		2,5 l
		750 ml

*non in confezioni da 10 l



Rivestimenti bicomponenti per sollecitazioni medie - qualità epossidiche e poliuretaniche idrodiluibili

einZA LawiPur BW Boden- und Wandbeschichtung



Rivestimento poliuretano bicomponente per pavimenti e pareti, sollecitabile meccanicamente, per calcestruzzo, massetto, fibrocemento, intonaco e muratura, asfalto duro, legno e superfici metalliche pretrattate. Idrodiluibile, semilucido, resistente ai carrelli elevatori, resistente alle gomme delle macchine ed ai plastificanti.

Tinte: grigio siliceo (RAL 7032), grigio pietra (RAL 7030)

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,25	ca. 200	10 l
		3 l
		10 l*
		3 l*
		1 l*

*integgiabile tramite einZA mix

einZA LawiPox Epoxidharz-Versiegelung

Rivestimento bicomponente per garage, idrodiluibile



Rivestimento epossidico bicomponente per verniciature altamente sollecitabili, idrodiluibile, a basso tenore di odore e facile da lavorare. Per rivestimenti di pavimentazioni con alta resistenza di adesione a trazione, per tutte le superfici meccanicamente sollecitate, per la protezione di pavimentazioni in aree logistiche e commerciali, officine, cantine e garage. Sistema a due mani, aperto alla diffusione, con ottimo potere di adesione, satinato, idoneo su superfici di pavimentazioni non trattate e su vecchi rivestimenti da rinnovare. Sistema di rivestimento per pavimenti in conformità ai requisiti dell'AgBB (Comitato per la valutazione dell'impatto sulla salute di prodotti da costruzione) e secondo DIN 13 813 con numero di approvazione Z-156.605-1509. **Tinta:** grigio siliceo (RAL 7032) e tintegeggiabile tramite einZA mix

einZA LawiPur Imprägniergrund



Concentrato idrodiluibile di un fondo poliuretano bicomponente, per interni ed esterni, l'acqua è la componente catalizzante. Penetra profondamente, fondo consolidante nel sistema di rivestimento con einZA LawiPur BW.

Tinta: incolore

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,03	100-200	3 l
		1 l


einZA LawiPur Versiegelung



Vernice trasparente poliuretano bicomponente, idrodiluibile. Materie verniciante a basso tenore di odore per supporti meccanicamente sollecitati in interni ed esterni. Vernice di finitura nei lavori decorativi su pavimenti e pareti con il tessuto in fibra di vetro PALMTEX o con le scaglie decorative einZA DecorChips.

Tinta: trasparente, lucido

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,10	200	10 l
		3 l

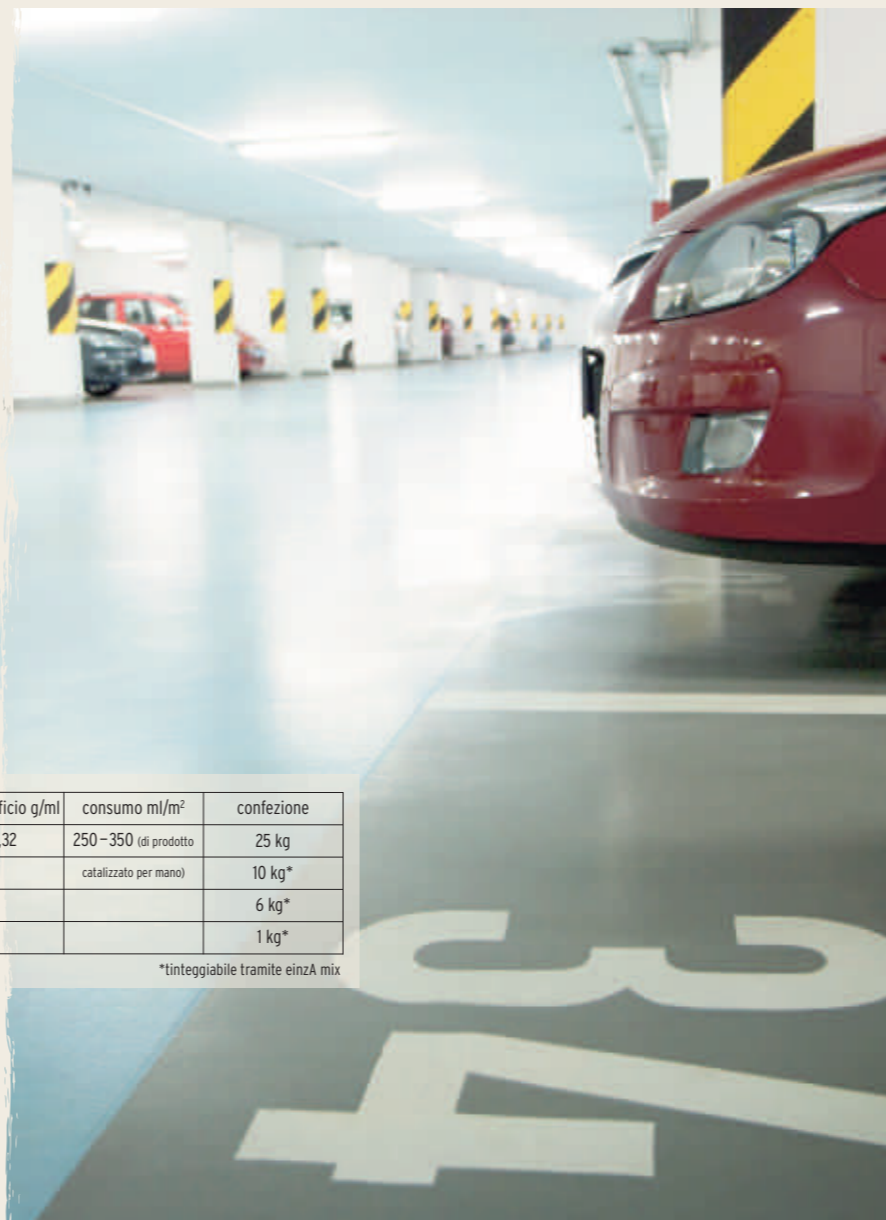

Rivestimenti bicomponenti per sollecitazioni pesanti - ad altissima resistenza chimica e meccanica

einZA LawiDox Epoxidharz-Grundierung

Resina di fondo, esente da solventi e autolivellante



Fondo epossidico pregiato, privo di solventi, penetra nei pori del sottofondo, uniforma i supporti e promuove l'adesione. In combinazione con sabbia quarzifera sono realizzabili rasature e stuccature su pavimentazioni minerali. Resina epossidica autolivellante con alta resistenza di adesione a trazione. Prodotto di sistema con certificazione AgBB (Comitato per la valutazione dell'impatto sulla salute di prodotti da costruzione) per il sistema einZA LawiPen.

Tinta: incolore

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
ca. 1,32	300-400 (fondo)	30 kg
	400-600 (rasatura)	10 kg
		5 kg
		1 kg

einZA LawiDur 2-K-PU-Buntlack

lucido brillante



Smalto bicomponente di qualità eccellente, per superfici esposte a massime sollecitazioni, come p.es. impianti industriali, macchinari, tubazioni, veicoli, ecc. Rivestimento protettivo altamente resistente agli agenti chimici, per interni ed esterni, lucido brillante.

Tinte: bianco e tutte le tinte immaginabili attraverso il sistema tintometrico einZA mix

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,170-1,280	80-100	3 kg
		1 kg
		10 l*
		3 l*
		1 l*

*integgiabile tramite einZA mix

einZA LawiDox Epoxidharz-Beschichtung

Rivestimento industriale con autorizzazione OS8, esente da solventi e autolivellante



Rivestimento epossidico pregiato, per rivestimenti su massetti in calcestruzzo e cemento sollecitati chimicamente e meccanicamente. Rivestimento industriale autolivellante e privo di solventi, per svariati impieghi: utilizzabile come rivestimento a film sottile (fino a 1,5 mm) con leggera sollecitazione meccanica, fino al rivestimento a spessore (3 a 4 mm) chiuso ai liquidi e resistente ad altissima sollecitazione. Finitura per rivestimenti antiscivolo spolverati con sabbia. Rivestimento nel sistema per la protezione delle superfici OS 8 per superfici sollecitate dal traffico delle macchine e per superfici con sollecitazione meccanica elevata.

Tinta: grigio siliceo (RAL 7032) e tintegeggiabile tramite einZA mix (Industriale)

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,42	(a seconda dell'impiego)	30 kg
		10 kg*
		5 kg*

*integgiabile tramite einZA mix

einZA LawiDur 2-K-PU-Buntlack

semilucido



Smalto bicomponente di qualità eccellente, per superfici esposte a massime sollecitazioni, come p.es. impianti industriali, macchinari, tubazioni, veicoli, ecc. Rivestimento protettivo altamente resistente agli agenti chimici, per interni ed esterni, semilucido.

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,130-1,190	80-100	10 l*
		3 l*
		1 l*

*integgiabile tramite einZA mix

ben informati - sulle pagine di prodotto trovate tutte le informazioni tecniche relative.

www.einZA.com

