


## Kleurkaart

### einZA DekorChips


Kleuren DekorChips voor decoratieve oppervlakken

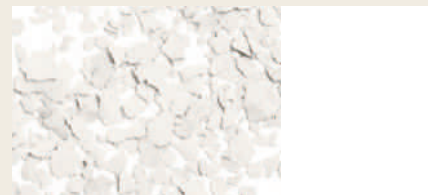


signaal wit



verkeers geel

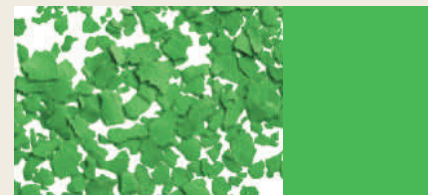


groen

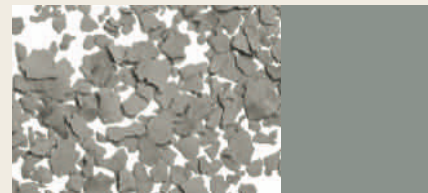


steen grijs




pastel oranje

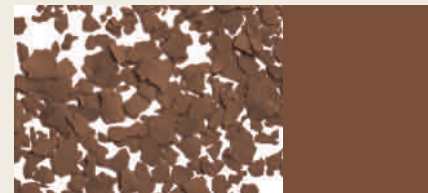


bruin

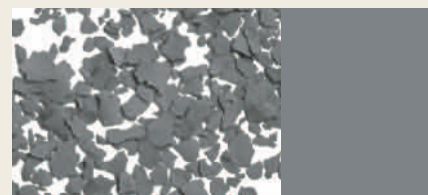


stof grijs

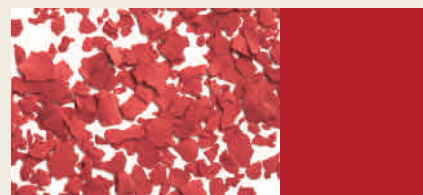

signaal rood

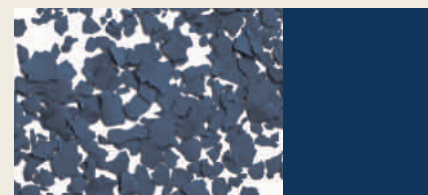

kobalt blauw

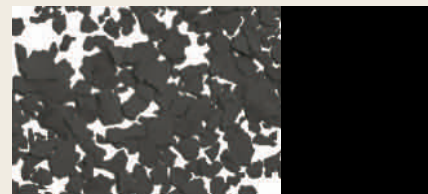

signaal zwart

De kleuren zijn niet gemengd verkrijgbaar.  
De kleuren op deze kaart wijken af van het origineel.  
Voor de juiste kleur een monster aanvragen.

## Extra producten

### einZA Strukturmittel

Poedervormige korrels te mengen in water verdunbare en oplosmiddelhoudende vloer coating voor het verhogen van de stroefheid. Voor 1-component en 2-componenten coating.

### Dichtband

Elastisch afdichtband 12cm breed voor horizontale bouw delen (vloer-Wand). Wordt aangebracht voor applicatie.

### Links en rechts zijde hoek

Elastische links en recht zijde hoek voor horizontale bouw delen (vloer-Wand). Wordt aangebracht voor applicatie.

### Verdikkingsmiddel

Voor de verbetering van de stabiliteit van hellende vlakken. Voorkomt uitzakken op hellingen en hellende vlakken onder een hoek van 3-20 %.

### Wandmanchet

Elastische wandmanchet voor aansluiting tussen vloer en wand. Wordt aangebracht voor applicatie.

### Vloermanchet

Elastische vloermanchet voor aansluiting tussen vloer en water afvoerput. Wordt aangebracht voor applicatie.

Uw einZA dealer

Decoratieve bescherming  
met kwaliteits coating van einZA



## einZA LawiPen Balkon- en Vloercoating



<sup>®</sup> einZA  
Wir bringen Farbe



## einZA LawiPen 2-K-PU-Beschichtung

elastische balkon- en vloercoating

einZA LawiPen 2-K-PU-Beschichtung is een kleurstabiele-, zelf-egaliserende vloercoating op basis van een hoogwaardige 2-komponenten polyurethaanhars. Een taai-elastische, decoratieve vloerafwerking voor binnen met geluiddempende eigenschappen en voor vloerafwerking buiten, zoals terrassen, balkons en serres.

In systeemopbouw met einZA LawiDox Epoxidhars-Grundierung en de einZA LawiPen 2-K-PU-Versiegelung is de einZA LawiPen 2-K-PU-Beschichtung VOS-vrij geclassificeerd en volgens de AgBB-voorwaarden getest en als emissiearm gecertificeerd. Geschikt voor toepassing als emissiearme vloerafwerking voor openbare ruimten, zoals o.a. kantoren, scholen, beurzen, ziekenhuizen e.d.

einZA LawiPen 2-K-PU-Beschichtung heeft goede zelf-egaliserende eigenschappen en hard nagenoeg krimpvrij uit. De uitgeharde coatinglaag bezit een goede elasticiteit en is vanaf een laagdikte van 2 mm scheuroverbruggend. Het gebruik van de einZA Decor-Chips zorgt voor een decoratieve uitstraling.

Na droging afwerken met einZA LawiPen Siegel (binnen) of met einZA LawiDur 2-K-PU-Klarlack (buiten).

### De kwaliteitskenmerken:

- hoogwaardige, zelf-egaliserende 2-K-PU-vloercoating
- elastische vloercoating voor binnen en buiten
- oplosmiddelvrij
- emissiearme kwaliteit voor binnen (volgens de AgBB-voorwaarden getest)
- met geluiddempende en decoratieve eigenschappen
- voor vloercoatings buiten zoals balkons, terrassen en serres
- UV-stabiel en vergelingsbestendig
- zeer elastisch en vanaf een laagdikte van 2 mm scheuroverbruggend
- Standaard kleur RAL 7035
- kleurbaar via einZA mix L Industrie (Basis 4)
- verkrijgbaar in 10 kg



## einZA LawiPen 2-K-PU-Siegel

zijdematte, transparante 2-K-PU-coating voor binnen

einZA LawiPen 2-K-PU-Siegel is een hoogwaardige kleurloze 2-K-PU coating als matte eindlaag voor epoxyhars en polyurethaanhars coating. Systeem product voor einZA LawiPen 2-K-PU-Beschichtung. Werkt soepel en geeft de vloer een mooi mat oppervlak, zodat het spiegel effect van de glimmende coating kan worden gereduceerd.

einZA LawiPen 2-K-PU-Siegel droogt door fysische droging en chemische vernetting en vormt zo een stabiele, robuuste film. Het product zorgt voor een hard en taai, slijtvast, licht-stabiele film, vuil afstotend en een goede reinigbaarheid.

In systeemopbouw met einZA LawiDox Epoxidhars-Grundierung en de einZA LawiPen 2-K-PU-Beschichtung getest volgens de AgBB-voorwaarden en gecertificeerd als emissiearm.

### De kwaliteitskenmerken:

- hoogwaardige, transparante 2-K-PU-coating voor binnen
- als matte toplaag voor epoxyhars en polyurethaanhars coating
- voor een gelijkmatig mat/zijdemat oppervlak (afhankelijk van laagdikte)
- UV-stabiel en vergelingsbestendig
- emissiearme kwaliteit voor binnen (volgens de AgBB-voorwaarden getest)
- milieuvriendelijk
- geurarm, lichte verwerking
- uitstekende hechting
- verkrijgbaar in 1 en 5 kg

Blijf precies op de hoogte - op de productpagina's vindt u alle technische informatie over onze producten. Met de QR-code op de verpakking gaat u rechtstreeks naar de betreffende productpagina.

[www.einZA.com](http://www.einZA.com)

